


# Palette en plastique

1200 x 800 mm

## Vue d'ensemble

La palette plastique 1200 x 800 mm dispose de 4 entrées et est le support idéal pour les systèmes très automatisés grâce à ses côtes stables. Sa surface antidérapante l'empêche de glisser même si elle est mouillée et l'absence de rebords permet d'utiliser toute la surface de la palette.

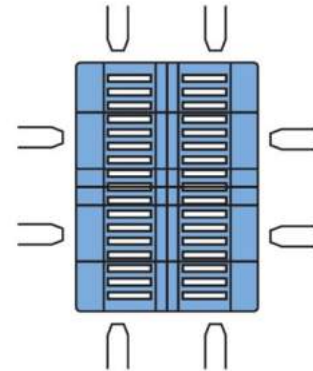

## Fonctionnalités et avantages

Elle réduit les dommages produits et les risques de contamination alimentaire car elle est constituée de matières conformes aux normes DIN10503 et EHEDG. Hygiénique, n'absorbant pas l'humidité, elle convient au conditionnement de produits emballés.

Elle augmente la productivité durant le stockage et le transport avec ses 4 entrées, assurant ainsi une compatibilité avec les équipements standard.

Elle réduit les risques de santé et de sécurité au travail, celle-ci pouvant être gerbée en toute sécurité (côté 1200 mm) et supporter des charges lourdes.

Sa surface peut être totalement utilisée car elle n'a pas de rebord dépassant de la palette.

Augmente la productivité des opérations logistiques grâce à sa compatibilité avec les bacs et les dollies, en offrant une gamme plastique complète.

## Spécifications

### Dimensions - en millimètres

	Longueur	Largeur	Hauteur
Externe	1200	800	160

### Window / Pallet entry - in millimetres

	Largeur	Hauteur
1200mm côté	315.0	100.0
800mm côté	225.0	100.0

### Capacité nominale et poids

Poids à vide	22 kg
--------------	-------

### Configuration et empilement

Pour une utilisation en toute sécurité, CHEP recommande une charge maximale de 1 000 kg en dynamique et de 4 000 kg en statique (soit 4 palettes gerbées chargées à 1 000 kg chacune).

Les palettes peuvent être stockées sur les dés extérieurs avec une charge de 1 000 kg maximum jusqu'à 40 °C pendant 1 mois sans que la déformation n'excède 21 mm.

### Plage de température

Minimum / Maximum	-35 °C / 40 °C
-------------------	----------------

## Remarques

### Matériaux/matériel

Polyéthylène pur haute densité (PEHD), avec renforts métalliques. La palette est très résistante au transfert de substances.

### Manutention

Maximise l'utilisation de la surface de la palette  
Minimise le soulèvement du dessous de patin de glissement  
Soutient les palettes sous les blocs extérieurs  
Les palettes doivent être mises en rack en respectant les instructions figurant sur la photo ci-contre.

Compatible avec tout équipement de manutention utilisé pour la palette bois 800 x 1200 mm.

Évitez tout contact direct avec les produits suivants : composés à base de benzène, à base de chlore, oléum, acide nitrique, acide bromique, bromure de méthyle. (Veuillez consulter CHEP pour obtenir des conseils spécifiques.)

La palette est sous la responsabilité de tous les utilisateurs et des locataires qui doivent s'assurer qu'aucun autre utilisateur non mandaté et informé de cette fiche produit ne s'en serve.

### Rendement et normes

Cette palette a été testée conformément aux normes ISO 8611-1991, JISz 0606 et ASTM D1185-94.